

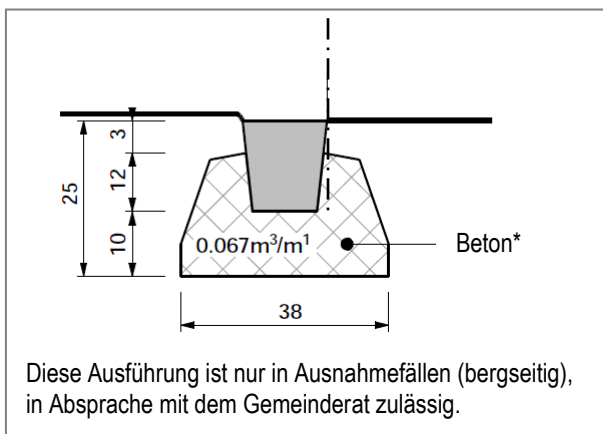


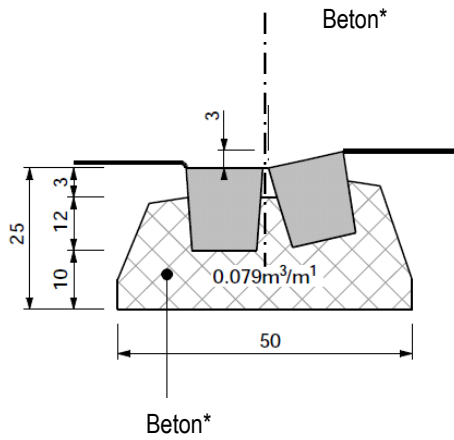



Normpläne Randabschlüsse

Folgende Gestaltungen von Randabschlüssen wurden gemäss dem Strassenreglement (§ 12) von Lupsingen vom Gemeinderat als Normpläne festgelegt:

befahrbar:

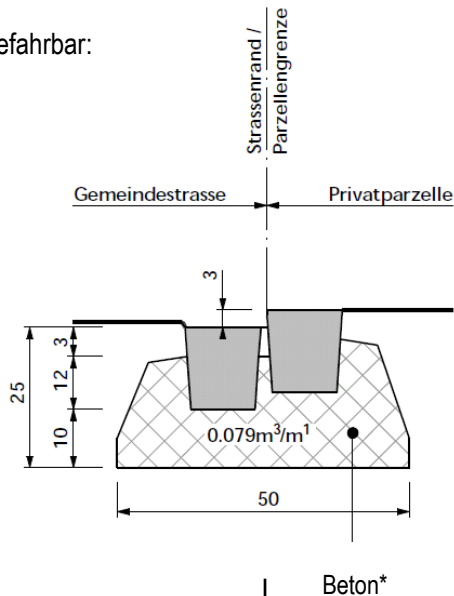

nicht befahrbar:

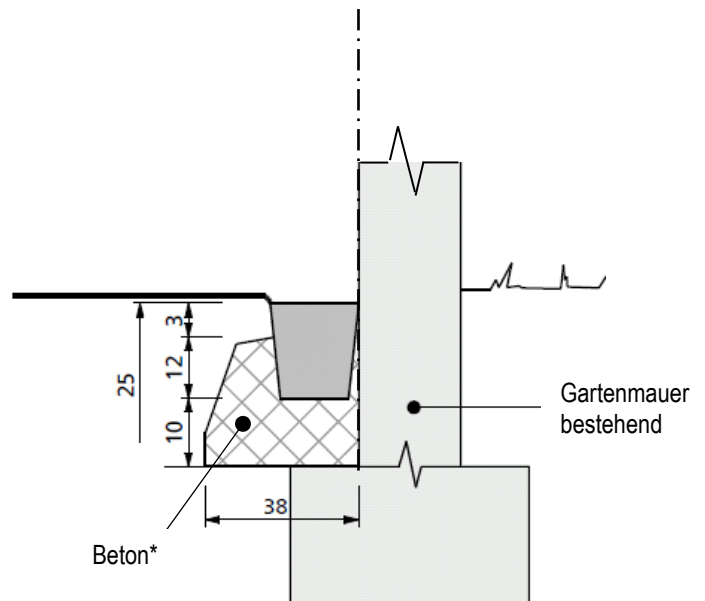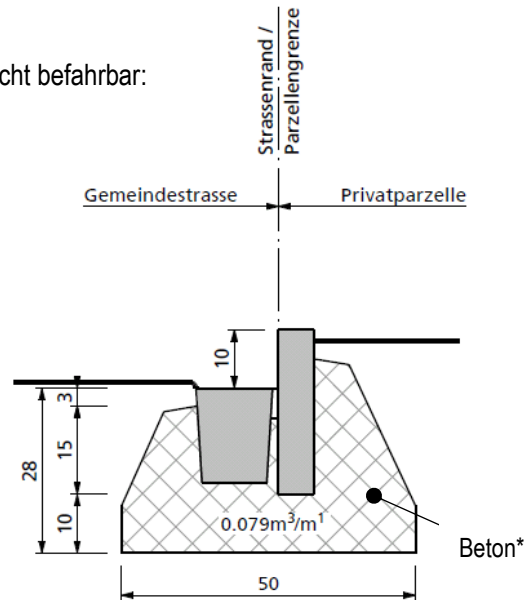

Ausführung allgemein:

Dilatationsfugen alle 8 Meter (1 cm Polystyrol)
Beton* (= 0/16, CEM I, 250 kg/m³, w/z-Wert 0.37)